


Professional 101 Flydende fedt

Syntetisk flydende fedt med PTFE. Egner sig optimalt til alle bevægelige, metalliske komponenter. Korrosionsbeskyttelse til jern- og ikke-jernmetaller. Meget god flydeevne og ekstremt kort fordampningstid. Temperaturstabilitet fra -40 °C til +150 °C.

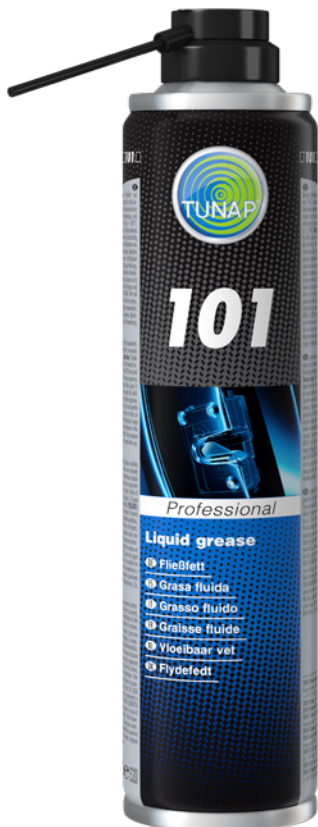

Egenskaber

- ✓ Meget flydedygtig
- ✓ Reducerer friktion og slid
- ✓ Meget god korrosionsbeskyttelse
- ✓ Indeholder en UV-komponent
- ✓ Koldt- og varmtvandsbestandig
- ✓ Temperaturstabil fra -40 °C til +150 °C
- ✓ Gummier og klæber ikke
- ✓

Anvendelsesområde

- ✓ Langtidssmøring til alle middel til stærkt belastede, metalliske komponenter
- ✓ Alle steder, hvor en oliespray har for kort holdbarhed
- ✓ Til led, hængsler, glidedele, bolte, låseklinter, glideskinner, arme, stænger
- ✓ Ved hvert eftersyn og service

Instruktioner

Omryst dåsen kraftigt, indtil signalkuglerne kan høres. Foretag eventuelt en forudgående rengøring af de flader, der skal behandles. Sprøjtes ensartet på fra ca. 20 cm afstand, og lad den fordampe. Gentag om nødvendigt behandlingen. Hvis den sprøjtes på fra kortere afstand øges flydeeffekten.

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Flydende fedt	400 ml	1101048	12 STK

