


Professional 101 Grasa fluida

Grasa sintética fluida con PTFE. Perfecta para todos los componentes móviles mecánicos. Protección anticorrosión para metales ferrosos y no ferrosos. Fluidéz excelente y tiempo de secado extremadamente corto. Estable a temperaturas de -40 °C a +150 °C.

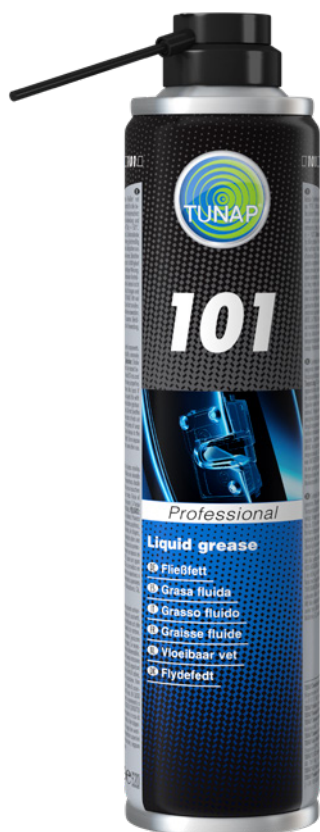

Propiedades

- ✓ Excelente fluidéz
- ✓ Reduce la fricción y el desgaste
- ✓ Excelente protección anticorrosión
- ✓ Contiene un componente ultravioleta
- ✓ Resistente al agua fría y caliente
- ✓ Estable a temperaturas de -40°C a +150°C
- ✓ No resinoso, no pegajoso

Área de aplicación

- ✓ Lubricación de larga duración para todos los componentes metálicos de peso medio-alto
- ✓ Para juntas, bisagras, piezas correderas, pernos, trabas de puerta, guías, palancas, articulaciones
- ✓ Con cada inspección y mantenimiento

Instrucciones

Agite con fuerza el envase hasta oír las bolas del interior. En caso necesario, limpie las superficies que vaya a tratar. Pulverice el producto uniformemente a una distancia de 20 cm aproximadamente y deje que se seque. Repita el tratamiento si es necesario. La pulverización desde una distancia corta aumenta el efecto de fluidéz.

Descripción de producto	Contenido	Unidad de embalaje	Referencia
Grasa fluida	400 ml	12 Uds	MP10100400AB

