


## micrologic<sup>®</sup>

### 157 Limpiador interior de motor

Disuelve los depósitos en el sistema de lubricación y los deja en suspensión. Agentes activos de limpieza de baja viscosidad y sin disolvente. Si se utiliza antes de cada cambio de aceite, el limpiador interior de motor evita que el aceite nuevo se ensucie con contaminación antigua.

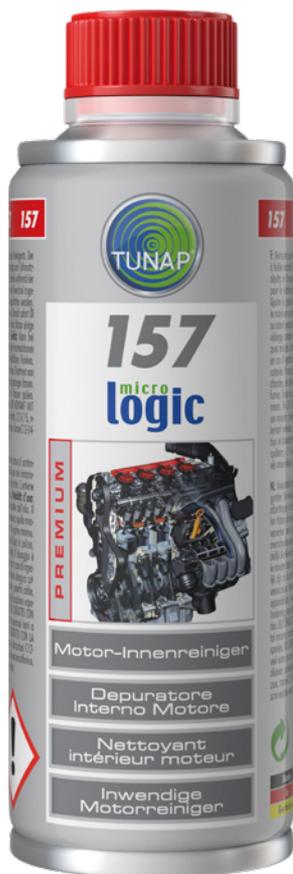

#### Propiedades

- ✓ Fórmula sin VOC (disolvente)
- ✓ Contiene detergentes de baja viscosidad que proporcionan excelentes resultados de limpieza
- ✓ Elimina los residuos de aceite del sistema de lubricación
- ✓ Protege de los daños en el motor debidos a la obstrucción de orificios y conductos de aceite
- ✓ Contiene sustancias activas para la lubricación de los componentes durante la limpieza
- ✓ No contiene cloro, fosfato, nitrato ni metales pesados
- ✓ Se puede desechar junto con el aceite usado

#### Área de aplicación

- ✓ En caso de que haya residuos de aceite
- ✓ En caso de pérdida de compresión en los aros de pistón
- ✓ Cuando los empujadores hidráulicos hacen ruido
- ✓ Cuando se lleva a cabo un cambio de aceite, para que el nuevo aceite de motor no se contamine con los restos de aceite usado

#### Instrucciones

Vierta el producto con el motor caliente antes del cambio de aceite. Respete los niveles mínimos y máximos de aceite. Deje el motor en ralentí durante un máximo de 20 minutos. Cambie el aceite y el filtro inmediatamente después.

#### Dosificación

200 ml: suficiente para 4 litros de aceite de motor.

400 ml: suficiente para 6 litros de aceite de motor.

950 ml: suficiente para 15 litros de aceite de motor.

#### Aviso

- ✓ Atención: Si se diluye en exceso, existe riesgo de daños en el motor.

Descripción de producto	Contenido	Unidad de embalaje	Referencia
Limpiador interior de motor	200 ml	24 Uds	MP15700200Y

