


Professional

145 Protection du système de refroidissement

Protection hautes performances du système de refroidissement contre tous types de micro-fuites. Utilisation préventive après chaque réparation sur le système de refroidissement. Le produit demeure dans le système jusqu'au prochain remplacement de liquide.

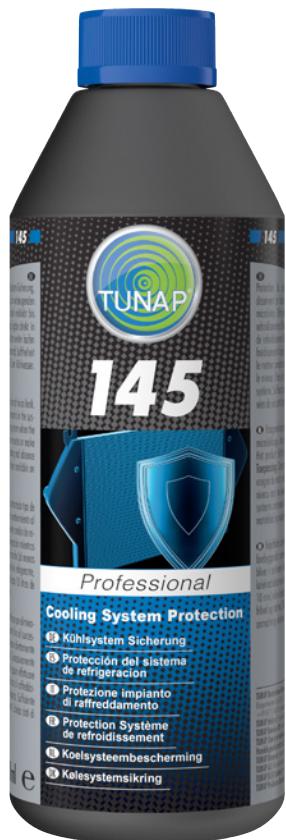

Propriétés

- ✓ Protège le circuit de refroidissement des fuites
- ✓ Etanchéification durable contre les fissures et les micro-fuites
- ✓ Fonctionnement sécurisé des robinets de chauffage et de la pompe à eau
- ✓ Evite le suintement des joints et la perte d'eau de refroidissement
- ✓ Neutre au caoutchouc et aux plastiques, aux métaux légers et aux métaux non ferreux
- ✓ Adapté à tous les antigels à base de glycol et de glycérine

Domaine d'application

- ✓ Raccords de tuyau non étanches
- ✓ Joints de culasse suintants
- ✓ Fissures dans le radiateur, la tête cylindrique ou le bloc-moteur
- ✓ Perte d'eau, chemises de cylindres mouillées de lubrifiant

Mode d'emploi

Ajout direct dans le circuit de refroidissement avec le moteur chaud. Après le remplissage, laisser le moteur tourner (au moins 10 min) ou effectuer un essai de conduite. Vérifier le niveau d'eau de refroidissement, l'absence d'air et l'étanchéité du système.

Dosage

Suffit pour max. 10 litres d'eau de refroidissement.

Indication

- ✓ Un système de refroidissement sale requiert l'utilisation d'un nettoyage avec le nettoyant pour système de refroidissement MP 143 et un nouveau remplissage avec de l'antigel ou du liquide de refroidissement.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Protection du système de refroidissement	500 ml	MP14500500AB	12 PCS

