


## TUNTEX

### 1021 Spray de protection dessous de caisse

Revêtement protecteur du bas de caisse, élastique et adhérent en caoutchouc-résine, qui protège bien contre la rouille, les impacts de gravillons, le sel et l'humidité. Pour traiter les coins et les arêtes des bas de caisse et des passages de roue. Particulièrement adapté aux travaux de traitement et de réparation des endroits difficiles d'accès.

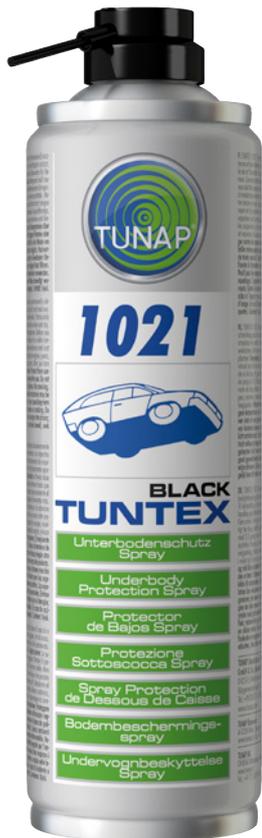

#### Propriétés

- ✓ Empêche la corrosion due à l'humidité et au sel d'épandage
- ✓ Résistance maximale à l'abrasion
- ✓ Peut être peint
- ✓ Haute épaisseur de couche
- ✓ Haute résistance au vieillissement

#### Domaine d'application

- ✓ Tous les supports d'usine, sauf la cire
- ✓ Idéal pour bas de caisse, passage de roue, tablier avant, tablier arrière, seuil de porte, pièces neuves et plaques de réparation

#### Mode d'emploi

Bien secouer le flacon avant utilisation. Epaisseur d'application par opération env. 1 mm film humide (= 700 µm film sec). Pour le recouvrement avec des „systèmes de peinture à base aqueuse“, laisser sécher pendant au moins 3 heures pour un film sec de 500 µm avec une humidité de l'air de 23 °C/55 %. Pour le recouvrement avec des „systèmes de peintures à base de solvants“, laisser sécher pendant au moins 20 minutes. Le temps de séchage dépend de la température ambiante/humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche. Après le traitement, vider la buse de pulvérisation de l'aérosol pour éviter l'obstruction de la valve.

#### Indication

- ✓ Ne pas pulvériser sur les essieux, l'arbre à cardan, le moteur, la transmission, l'échappement et le système de freinage.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Spray de protection dessous de caisse	500 ml	1103662	12 PCS

