


microflex®

## 143 Nettoyant pour système de refroidissement

Nettoyant spécial sans acide non moussant avec nouvelle formule améliorée pour les systèmes de refroidissement puissants. Enlève et absorbe les résidus huileux et gras, infiltre et élimine la boue et les dépôts de corrosion. Neutralise les résidus calcaires. Un système de refroidissement propre augmente la sécurité de fonctionnement.

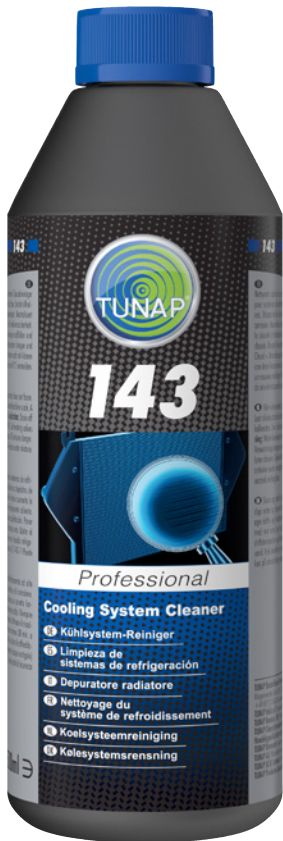

### Propriétés

- ✓ Nettoie le système de chauffage et de refroidissement
- ✓ Dissout et absorbe les résidus huileux et gras
- ✓ Neutralise et élimine les dépôts de boue et de corrosion
- ✓ Neutralise les résidus calcaires

### Domaine d'application

- ✓ A chaque réparation du refroidisseur pour corriger la diminution de la puissance de refroidissement
- ✓ En cas de dépôts dans le circuit de refroidissement
- ✓ Lors du remplacement du liquide de refroidissement
- ✓ Pour le nettoyage suivant les réparations du moteur (huile dans le système de refroidissement)

### Mode d'emploi

Laisser s'écouler l'eau de refroidissement chaude. Remplir le refroidisseur d'eau fraîche et ajouter du MP 143. Régler les vannes de chauffage sur le chaud. Amener le moteur à la température de fonctionnement et le laisser tourner pendant environ 30 minutes. Vider le liquide de nettoyage utilisé et rincer à l'eau claire. Remplir avec le nouveau mélange antigel-eau. Éviter le stockage en dessous de 0 °C.

### Dosage

500 ml suffisent pour 10 l  
5 l suffisent pour 100 l

### Indication

- ✓ Remplacer au besoin les joints en caoutchouc endommagés par l'arrivée d'huile
- ✓ Suffisant pour jusqu'à 80 l d'eau de refroidissement

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Nettoyant pour système de refroidissement	500 ml	1107174	12 PCS

