


## micrologic® 188 Protection système

Association innovante d'agents actifs destinée à conserver et à protéger le carburant du vieillissement et de l'oxydation. Adapté à tous les moteurs diesel, avec et sans filtre à particules. Pour améliorer le comportement au démarrage après une longue immobilisation.

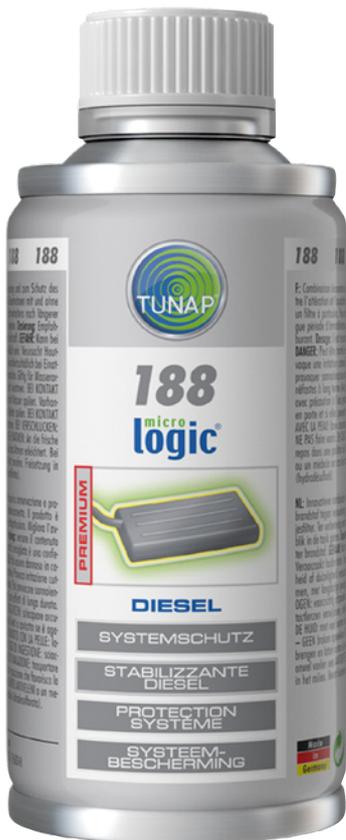

### Propriétés

- ✓ Retarde le vieillissement du carburant dû à l'oxydation
- ✓ Nettoie le système de carburant
- ✓ Fixe l'eau et empêche la corrosion
- ✓ Augmente l'indice de cétane
- ✓ Améliore le comportement au démarrage après une longue immobilisation
- ✓ Adapté à tous les mélanges diesel-biodiesel, par exemple B7

### Domaine d'application

- ✓ Dans le cadre d'une utilisation préventive sur tous les moteurs diesel
- ✓ Dans le cadre d'une utilisation durable sur les moteurs faiblement utilisés
- ✓ Pour conserver et protéger le carburant du vieillissement et de l'oxydation
- ✓ Pour une remise en service aisée, même des véhicules classiques

### Mode d'emploi

Ajouter le contenu de la dose dans le réservoir.

### Dosage

Dosage recommandé d'une dose (150 ml) pour 50 litres de carburant. Dosage recommandé d'une dose (950ml) pour 1 000 litres de carburant.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Protection système	150 ml	11AMP18800150A	12 PCS

