

microflex®

955 Protezione dell'impianto dell'olio

Additivo innovativo per olio motore e del cambio con alpha-BN a nanostrutture. Ripristina la superficie dei componenti di cambio e motore e compensa in questo modo l'usura crescente. Riduce i rumori e il consumo di carburante. Migliora le prestazioni anticorrosione dell'olio.



Caratteristiche

- ✓ TUNAP Advanced-Surface-Technology
- ✓ Migliora la capacità di lubrificazione dell'olio
- ✓ Riduce i rumori e il consumo di carburante
- ✓ Migliora le prestazioni anticorrosione e antiossidazione dell'olio
- ✓ Per la lubrificazione a secco e di emergenza
- ✓ Pieno rendimento dopo ca. 1000 km

Area di applicazione

- ✓ Olio motore e olio del cambio (non compatibile con cambi automatici)


Istruzioni

Agitare bene il flacone prima dell'uso. Versare il contenuto nell'olio motore o nell'olio del cambio caldo. Sufficiente per 5 litri di olio. Dosaggio fino al 20% della capacità di olio. Non superare il livello massimo dell'olio. Pieno rendimento dopo ca. 1000 km.

Indicazione

- ✓ Non compatibile con cambi automatici

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Protezione dell'impianto dell'olio	300 ml	24 Pz.	955 00300

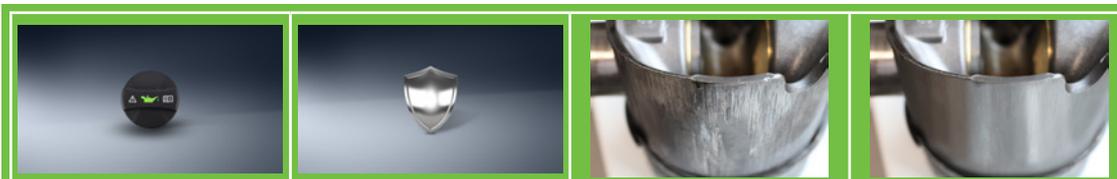

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 955 20191017

TUNAP.IT
TUNAP.CH