


## Professional 101 Grasso fluido

Grasso fluido sintetico con PTFE. Adatto per tutti componenti mobili in metallo. Protezione anticorrosiva per metalli ferrosi e non ferrosi. Ottimo effetto penetrante con tempo di asciugatura molto breve. Stabilità termica da -40°C a +150°C.

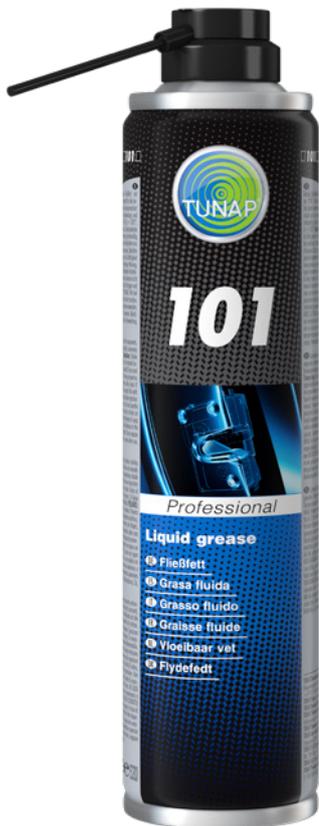

### Caratteristiche

- ✓ Ottima penetrazione
- ✓ Riduce l'attrito e l'usura
- ✓ Alta resistenza alla corrosione
- ✓ Contiene un tracciante UV
- ✓ Resistente all'acqua fredda e calda
- ✓ Stabilità termica da -40°C a +150°C
- ✓ Non indurisce e non si incolla
- ✓

### Benefici

- ✓ Tecnico: lubrificante sintetico ad alto rendimento con PTFE per una lubrificazione a lungo termine.
- ✓ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✓ Ambiente e salute: REACH conform.

### Area di applicazione

- ✓ Lubrificazione a lungo termine per tutti i componenti con carico di lavoro medio o alto.
- ✓ Laddove un olio non resiste.
- ✓ Per giunti elastici, cerniere, parti scorrevoli, bulloni, chiavette di serraggio, guide di scorrimento, leve e tiranteria.
- ✓ Ad ogni ispezione e manutenzione.

### Istruzioni

Agitare energicamente il flacone fino a sentire sbattere le sfere in esso contenute. Se necessario, pulire preventivamente le superfici da trattare. Spruzzare uniformemente da una distanza di circa 20 cm e lasciar asciugare. Se necessario, ripetere il trattamento. L'applicazione da una distanza piccola aumenta l'effetto penetrante del grasso.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Grasso fluido	400 ml	1101048	12 PZ

