


Professional 143 Depuratore radiatore

Detergente non schiumoso, formula nuova e migliorata, senza acidi per impianti di raffreddamento e di riscaldamento ad alte prestazioni. Scioglie e lega residui oleosi. Scioglie e rimuove depositi di morchia e di corrosione. Neutralizza i residui di calcare. Un sistema di raffreddamento pulito aumenta la sicurezza di esercizio e di funzionamento.

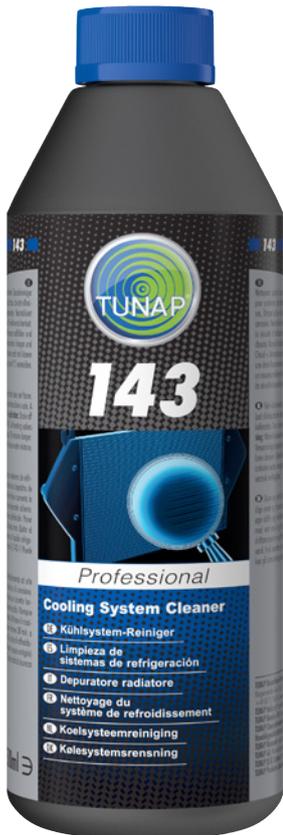

Caratteristiche

- ✓ Pulisce l'impianto di raffreddamento e riscaldamento.
- ✓ Scioglie e lega i residui di olio e grasso
- ✓ Scioglie e rimuove depositi di morchia e di corrosione
- ✓ Neutralizza i residui di calcare

Benefici

- ✓ Tecnico: pulizia senza smontare i componenti; massima compatibilità con i materiali dell'impianto.
- ✓ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✓ Ambiente e salute: REACH conform.

Area di applicazione

- ✓ Ad ogni riparazione del radiatore per ripristinare il funzionamento del sistema di raffreddamento.
- ✓ Nel caso di depositi nel circuito di raffreddamento.
- ✓ Prima del cambio del liquido refrigerante.
- ✓ Dopo la riparazione del motore, dovuta all'olio nel sistema di raffreddamento.

Istruzioni

Scaricare il liquido di raffreddamento caldo. Versare l'MP 143 nel sistema di raffreddamento e riempire il circuito con acqua. Regolare su caldo le valvole del riscaldamento. Portare il motore alla temperatura di esercizio e lasciarlo in moto per circa 30 minuti. Scaricare il liquido detergente usato e sciacquare con acqua pulita. Riempire con la miscela acqua-antigelo nuova. Non conservare a temperature inferiori a 0 °C.

Dosaggio

500 ml sono sufficienti per 10 L

5 L sono sufficienti per 100 L

Indicazione

- ✓ Sostituire, se necessario, guarnizioni in gomma in caso siano state danneggiate dall'infiltrazione di olio.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Depuratore radiatore	500 ml	1102819	12 PZ

