


## TUNTEX

### 1021 Protezione sottoscocca spray

Crea un rivestimento protettivo sottoscocca permanentemente elastico ed aderente a base di caucciù, che protegge efficacemente da ruggine, pietrisco, sale e umidità. Per il trattamento di angoli, spigoli e piccole aree nel sottoscocca e parafranghi di veicoli. Adatto per il trattamento e la riparazione in punti difficili da raggiungere.

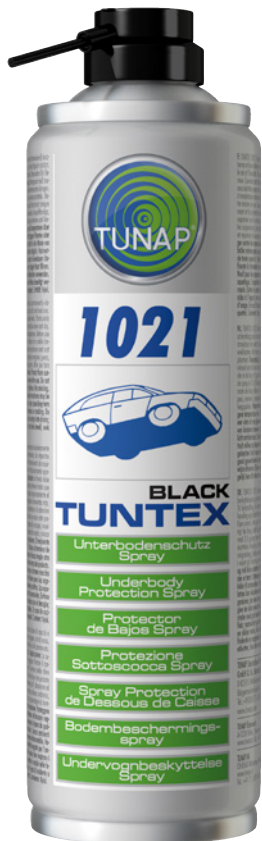

#### Caratteristiche

- ✓ Protegge da umidità e corrosione
- ✓ Altissima resistenza all'abrasione
- ✓ Sopraverniciabile
- ✓ Alta resistenza degli strati
- ✓ Alta resistenza all'invecchiamento

#### Area di applicazione

- ✓ Ottima aderenza su tutti i punti di sottoscocca, esclusi quelli cerosi
- ✓ Ideale per sottoscocca, parafranghi, rivestimenti anteriori e posteriori, sottoporta, componenti nuovi e lamiere per riparazioni

#### Istruzioni

Agitare bene il flacone prima dell'uso. Spessore di applicazione per trattamento ca. 1 mm di strato umido (= 700 µm di strato asciutto). Per la sopravernicatura con „vernici a base d'acqua“ lasciare asciugare almeno 3 ore per 500 µm di spessore strato asciutto a 23°C / 55% di umidità. Per la sopravernicatura con „vernici a base di solventi“ lasciare asciugare per almeno 20 minuti. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura d'ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato. Dopo l'applicazione svuotare la pistola e il tubo montante per evitare un intasamento dell'ugello.

#### Indicazione

- ✓ Non applicare sugli assi, cambi cardani, motore, cambio, marmitte e impianti frenanti.

Descrizione prodotto	Contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Protezione sottoscocca spray	500 ml	1103662	12 PZ

