

Professional

184 Protettivo per sistemi filtro antiparticolato

Il Protettivo per sistemi filtro antiparticolato è utilizzabile su tutti i veicoli diesel con filtro DPF di serie o montato a posteriori tranne vetture con filtro FAP (brevetto PSA). Riduce la temperatura di combustione della fuliggine nel filtro. Allunga in questo modo gli intervalli di rigenerazione anche in condizioni di marcia sfavorevoli.



Caratteristiche

- ✓ Abbassa la temperatura di autoaccensione della fuliggine nel filtro antiparticolato.
- ✓ Permette l'abbattimento della fuliggine anche a basse temperature dei gas di scarico, causato da stili di guida non idonei.
- ✓ Su tutti i veicoli diesel con filtro DPF di serie o filtri antiparticolato montato a posteriori.

Benefici

- ✓ Tecnico: riduce il rischio dell'intasamento del DPF e della contaminazione dell'olio dal gasolio.
- ✓ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✓ Cliente finale: veicolo in perfetto stato; riduzione dei consumi e conseguente vantaggio economico.
- ✓ Ambiente e salute: REACh conform

Area di applicazione

- ✓ Per la prevenzione dopo la pulizia del filtro antiparticolato con MP 931.
- ✓ Per la prevenzione sulle vetture diesel con filtro antiparticolato che per i stili di guida non idonei, ad es. Frequenti Stop & Go e percorsi urbani non effettuano la rigenerazione correttamente.

Istruzioni

Versare il contenuto del flacone ogni 3 pieni nel serbatoio.


Dosaggio

Il serbatoio deve contenere minimo 10 litri di carburante.

Indicazione

- ✓ Non sovradosare
- ✓ Non utilizzare su vetture con additivazione di serie (vetture munite di filtro FAP, brevetto PSA)

Descrizione prodotto	Contenuto	Peso contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Protettivo per sistemi filtro antiparticolato	100 ml	0,081 kg	1103669	24 PZ
Accessorio aggiuntivo			Numero articolo	Unità di confezionamento
Beccuccio Diesel			1601831	1 PZ

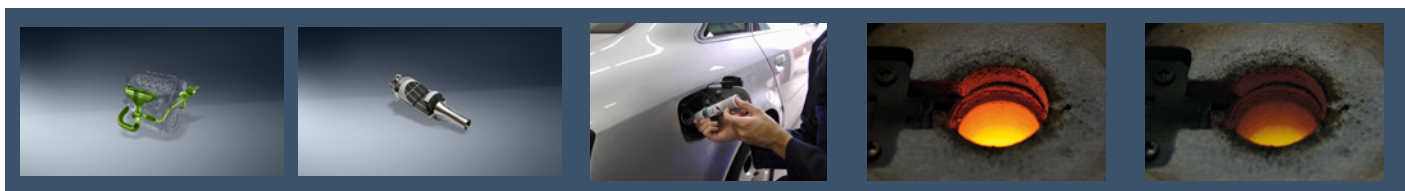

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 184 20220429

TUNAP.it
TUNAP.ch