

microflex®

989 Rigenerativo diretto iniettori Diesel

Grazie alla tecnologia ROA², pulisce in modo affidabile gli iniettori da depositi causati dal carburante. Applicato in occasione di ogni ispezione, il rigenerativo diretto iniettori incrementa le prestazioni e riduce le emissioni di scarico. Aggiunto al serbatoio rispetta i requisiti del carburante richiesti dalla normativa UNI EN 590.



Tecnologia ROA²: Formulazione „engine efficiency“ per incrementare la potenza

- ✓ Scioglie e rimuove tutti i depositi dall'iniettore
- ✓ Perfettamente solubile in tutte le percentuali di diesel e biodiesel
- ✓ Livello ROA² 2: Ottimo per incrostazioni forti

Caratteristiche

- ✓ In presenza di incrostazioni dovute al carburante, riporta i consumi e i valori delle emissioni al livello di un veicolo nuovo
- ✓ Migliora la combustione e riduce l'emissione di particolato (Euro 6)
- ✓ Il principio attivo viene attivato e agisce nella zona della camera di iniezione e di combustione
- ✓ Compatibile con ogni percentuale di diesel e biodiesel

Area di applicazione

- ✓ Per tutti i sistemi d'iniezione common rail e pompa-iniettore
- ✓ Per assicurare la qualità del carburante in generale
- ✓ Compatibile con ogni percentuale di diesel e biodiesel
- ✓ In caso di funzionamento irregolare del motore o di perdita di prestazioni

Istruzioni

Versare il rigenerativo diretto iniettori nel serbatoio. Utilizzare l'apposito beccuccio. Sufficiente per max. 80 litri di carburante. Aumentando la concentrazione del prodotto si ottiene un effetto detergente maggiore. Compatibile con ogni percentuale di diesel e biodiesel (EURO 6).

Dosaggio

Ad ogni tagliando

300 ml: Sufficiente per max. 80 litri di carburante (min. 10 litri)

500 ml: Sufficiente per max. 150 litri di carburante (min. 20 l di carburante)


950 ml: Sufficiente per max. 300 litri di carburante (min. 30 l di carburante)

Indicazione

- ✓ Indicato anche per veicoli ibridi (Diesel/elettrico).
- ✓ Versione da 500 & 950 (for fuel filter use): utilizzabile anche versandolo direttamente nell'involucro del filtro gasolio nuovo.



Descrizione prodotto	Contenuto	Peso contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamento
Rigenerativo diretto iniettori Diesel	300 ml	0,255 kg	11AMF98900300A	12 PZ
Accessorio aggiuntivo			Numero articolo	Unità di confezionamento
Beccuccio Diesel		1601831		1 PZ

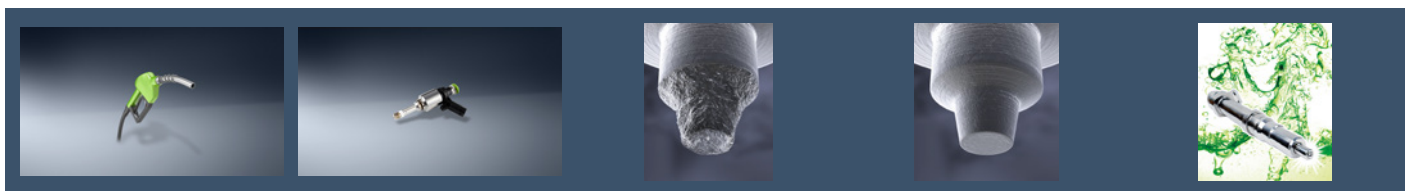

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 989 20220504

TUNAP.it
TUNAP.ch