


Professional 142 Koelsysteemafdichting

Dicht lekken in het koelcircuit onmiddellijk en garandeert zo een goede werking. Voor het duurzaam afdichten van haarscheurtjes en lekken. Voorkomt doorzweetende pakkingen en koelwaterverlies.

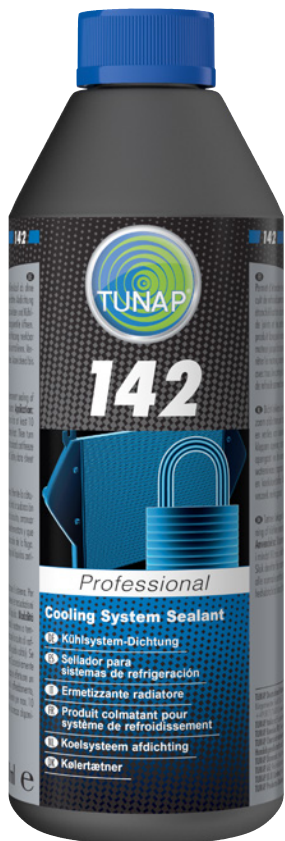

Eigenschappen

- ✓ Geschikt voor alle glycol- en glycerine- gebaseerde antivriesmiddelen
- ✓ Beschermt het koelcircuit tegen lekkages
- ✓ Duurzame afdichting van haarscheurtjes en lekken
- ✓ Garandeert een goede werking van verwarmingskranen en waterpomp
- ✓ Voorkomt zweten van pakkingen en koelwaterverlies
- ✓ Ook geschikt voor gesloten koelsystemen
- ✓ Neutraal voor rubber en kunststoffen, lichtmetaal en non-ferrometaal

Toepassingsgebied

- ✓ Bij doorzweetende koppakkingen
- ✓ Bij lekkende slangaansluitingen
- ✓ Bij haarscheurtjes in de radiator, cilinderkop of het motorblok
- ✓ Bij waterverlies, natte cilinderbussen naar de smeerolie

Handleiding

Toevoegen bij warme motor. Open de verwarmingskleppen. Laat de motor minimaal 10 minuten draaien totdat de thermostaat opengaat en de verwarming voelbaar warmte afgeeft. Zet de motor daarna uit en controleer opnieuw het koelwaterpeil. Compatibel met alle gangbare antivriesmiddelen en koelvloeistoffen.

1 liter afdichtmiddel voor het koelsysteem is voldoende voor 40 liter koelwater.

500 ml afdichtmiddel voor het koelsysteem is voldoende voor 20 liter koelwater.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Koelsysteemafdichting	500 ml	MP14200500AB	12 st

