


## Professional

# 145 Zabezpieczenie układu chłodzenia

Bardzo skuteczne zabezpieczenie układu chłodzenia przed wszelkiego rodzaju nieszczelnościami. Do użytku zapobiegawczego po każdej naprawie w układzie chłodzenia. Produkt pozostaje w układzie do następnej wymiany płynu.

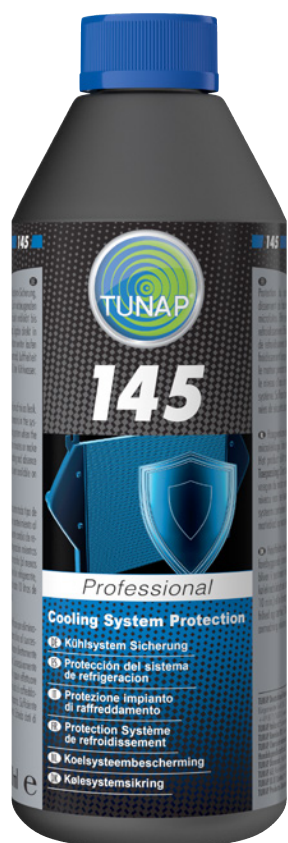

### Właściwości

- ✓ Zabezpiecza obieg chłodzenia przed nieszczelnościami
- ✓ Trwałe uszczelnienie rys i miejsc mikrowycieków
- ✓ Pewność działania zaworów grzewczych i pompy wody
- ✓ Zapobiega przeciekaniu przez uszczelki i stratom wody chłodzącej
- ✓ Neutralny względem gumy i tworzyw sztucznych, metali lekkich i kolorowych
- ✓ Nadaje się do wszystkich środków przeciw zamarzaniu na bazie glikolu i gliceryny

### Obszar zastosowania

- ✓ Nieszczelne przyłącza węży
- ✓ Przekiekające uszczelki głowic
- ✓ Rysy na chłodnicy, głowicy cylindra lub bloku silnika
- ✓ Utrata wody, mokre tuleje cylindrowe do oleju smarowego

### Instrukcja

Możliwość dodawania bezpośrednio do obiegu chłodzenia w przypadku ciepłego silnika. Po napełnieniu silnik pozostawić uruchomiony (na min. 10 min) lub wykonać jazdę próbną. Sprawdzić poziom wody chłodzącej, swobodę przepływu powietrza i szczelność układu.

### Dozowanie

Wystarczy nawet na 10 litrów wody chłodzącej.

### Uwaga

- ✓ W przypadku zanieczyszczonego układu chłodzenia należy wyczyścić chłodnicę za pomocą środka do czyszczenia układu chłodzenia MP 143 i ponownie napełnić go środkiem przeciw zamarzaniu lub płynem chłodzącym.

| Opis produktu                    | Zawartość | Numer artykułu | Jednostka opakowania |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| Zabezpieczenie układu chłodzenia | 500 ml    | 1102339        | 12 szt               |

