


microflex®

## 143 Kühlsystem-Reinigung

Nicht schäumender säurefreier Spezialreiniger mit neuer, verbesserter Rezeptur für moderne Hochleistungskühlsysteme. Löst und bindet ölhaltige Rückstände, beseitigt Schlamm- und Korrosionsablagerungen. Neutralisiert Kalkrückstände. Ein sauberes Kühlsystem erhöht die Betriebs- und Funktionssicherheit.

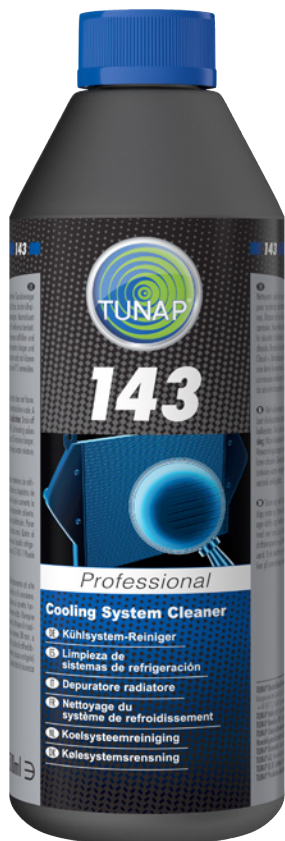

### Eigenschaften

- ✓ Reinigt das Kühl- und Heizungssystem.
- ✓ Löst und bindet öl- und fetthaltige Rückstände
- ✓ Unterwandert und beseitigt Schlamm und Korrosionsablagerungen
- ✓ Neutralisiert Kalkrückstände

### Anwendungsgebiet

- ✓ Bei jeder Kühlerreparatur zur Behebung von verminderter Kühlleistung
- ✓ Bei Ablagerungen im Kühlkreislauf
- ✓ Bei Kühlflüssigkeitswechsel
- ✓ Zur Reinigung nach Motorreparaturen (Öl im Kühlsystem)

### Anleitung

Warmes Kühlwasser ablaufen lassen. Den Kühler mit Frischwasser auffüllen und MP 143 zugeben. Heizungsventile auf Warm stellen. Motor auf Betriebstemperatur bringen und ca. 30 Minuten weiter laufen lassen. Gebrauchte Reinigungsflüssigkeit ablassen und mit klarem Wasser spülen. Mit neuem Frostschutz-Wassergemisch auffüllen. Lagerung unter 0°C vermeiden.

### Dosierung

500 ml ausreichend für 10L  
5L ausreichend für 100L

### Hinweis

- ✓ Durch Öleintritt angegriffene Gummidichtungen nach Bedarf ersetzen

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Kühlsystem-Reinigung	500 ml	1107174	12 STK

