

Human Technology® 902 Aceite sintético líquido

Innovador aceite activo sintético para la lubricación de larga duración. Perfecto para todos los componentes móviles mecánicos. Ideal también para la mecánica de precisión y los componentes de precisión, ya que no resinoso ni se pega.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
144 899



TUNAP Human Technology®:

- ✓ Certificado por NSF*
- ✓ Sin perfumes ni colorantes alergénicos
- ✓ Sin disolventes
- ✓ Sin n-hexano dañino para el sistema nervioso
- ✓ Ninguna característica toxicológica relevante
- ✓ NSF International, The Public Health and Safety Company™ (organización estadounidense para la salud y seguridad pública)

Propiedades

- ✓ Excelente protección anticorrosión y protección contra el desgaste
- ✓ Sin disolventes, lo que favorece un tiempo de secado muy corto
- ✓ Excelente capilaridad
- ✓ Estable a temperaturas de -40 °C a +200 °C
- ✓ No resinoso y no se pega
- ✓ Compatible con la mayoría de materiales de sellado

Área de aplicación

- ✓ Para cualquier aplicación en la que no es adecuado ni deseable el uso de grasa
- ✓ Especialmente indicado para componentes de precisión y de mecánica de precisión, por ejemplo en el campo de la electrónica
- ✓ Excelente para devolver el movimiento a barras de acoplamiento, articulaciones y bombines
- ✓ El perjuicio para la salud se reduce drásticamente mediante el uso de Human Technology®
- ✓ Por tanto, está indicado especialmente para su uso en el habitáculo del vehículo


Instrucciones

Consulte la información del producto antes de la aplicación. Agite con fuerza el bote antes de usarlo. En caso necesario, limpie las superficies que vaya a tratar. Pulverice el producto uniformemente a una distancia de 20 cm aproximadamente y deje que se seque brevemente. Repita el tratamiento si es necesario.

Aviso

- ✓ Si se va a utilizar el producto en la industria de procesamiento de alimentos, solamente se debe utilizar la cantidad mínima técnicamente necesaria.
- ✓ Si el producto se va a utilizar como película protectora anticorrosión, se debe eliminar completamente antes de volver a poner en marcha el aparato.

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Aceite sintético líquido	400 ml	1101544	12 Uds

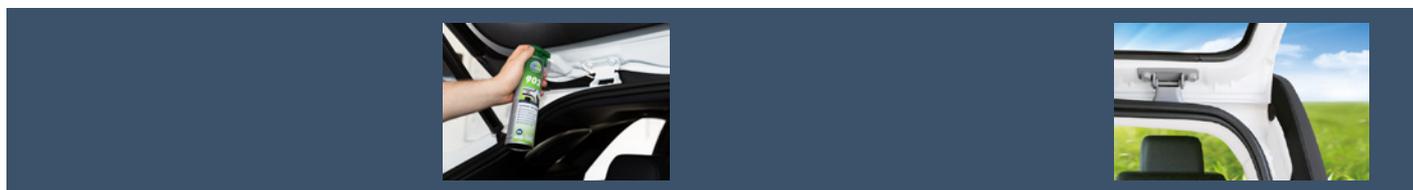

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente, no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su redacción más reciente. TUNAP Productos Químicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Camí de Can Ferran 10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es

PI 902 20250326

TUNAP.es