


TUNTEX

1021 Bodemplaatbeschermingsspray

Vormt een blijvend elastische en sterk hechtende bodemplaatbescherming op basis van rubber-hars die betrouwbare bescherming biedt tegen roest, steenslag, strooizout en vocht. Voor het behandelen van hoeken en randen op voertuigbodemplaten en wielkasten. Met name bestemd voor het behandelen en herstellen van lastig toegankelijke plaatsen.

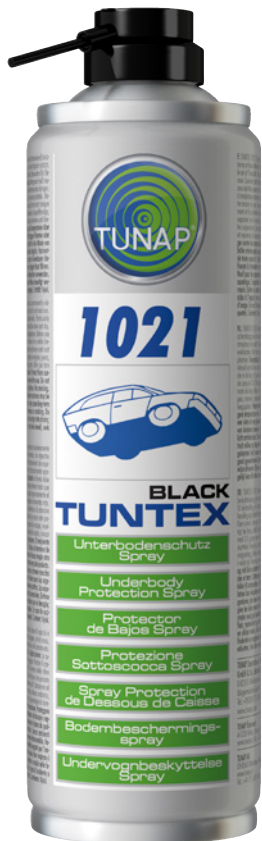

Eigenschappen

- ✓ Voorkomt corrosie als gevolg van vocht en strooizout
- ✓ Zeer slijtvast
- ✓ Overschilderbaar
- ✓ Grote laagdikte
- ✓ Zeer verouderingsbestendig

Toepassingsgebied

- ✓ Alle fabrieksondergronden, behalve was
- ✓ Ideaal voor bodemplaten, wielkasten, voor- en achterbumpers, dorpels, nieuwe onderdelen en reparatiestukken

Handleiding

Bus goed schudden voor gebruik. Aanbrengdikte per werkfase ca. 1 mm natte laag (= 700 µm droge laag). Voor het overschilderen met laksystemen op waterbasis ten minste 3 uur per 500 µm droge laagdikte laten drogen bij 23°C/luchtvochtigheid van 55%. Voor het overschilderen met oplosmiddelhoudende laksystemen ten minste 20 minuten laten drogen. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur/luchtvochtigheid en de laagdikte. Aerosolstijgbuis na gebruik leegspuiten om verstopping van de spuitmond te voorkomen.

Opmerking

- ✓ Niet op as, cardanas, motor, transmissie, uitlaat en remsysteem spuiten.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Bodemplaatbeschermingsspray	500 ml	1103662	12 st



De in deze productinformatie verstrekte gegevens zijn het resultaat van zorgvuldig onderzoek. Voor zover ze betrekking hebben op de toepassing dienen ze als aanbeveling te worden opgevat en beantwoorden ze aan het huidige kennis- en ervaringsniveau. Vanwege de diversiteit van de toepassings- en werkwijzen kunnen wij echter geen bindend karakter ervan accepteren. Er kunnen derhalve geen aanspraken aan worden ontleend en er ontstaan op basis van eventuele koopovereenkomsten geen nevenverplichtingen. De productinformatie is enkel in de telkens meest recente versie geldig. TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be

PI 1021 20240328

TUNAP.be
TUNAP.nl