

TUNAP

291 Metaalbeschermlak

Polymeer reparatielak beschermt metaal tegen corrosie. Op basis van zeer zuiver, elektrochemisch actief zinkmetaalpoeder, gecombineerd met ultrafijne metaalpigmenten. Geschikt voor beschadigingen aan thermisch en galvanisch verzinkte oppervlakken.



Eigenschappen

- ✓ Beschermt behandelde oppervlakken langdurig tegen corrosie
- ✓ Maakt de schadeplek gelijk met het verzinkte oppervlak
- ✓ Zeer goede en langdurige corrosiebescherming
- ✓ Overschilderbaar en geschikt voor moffelen
- ✓ Temperatuurstabiel tot +500°C
- ✓ Bestand tegen zout water
- ✓ Zilverheldere laklaag
- ✓

Toepassingsgebied

- ✓ Voor instandhouding van de garantie tegen doorroesten bij vervangende onderdelen in aansluiting op de fabrieksvoorwaarden bij verzinkte carrosserieën
- ✓ Op alle beschadigde, thermisch en galvanisch verzinkte oppervlakken
- ✓ Na alle laswerkzaamheden aan carrosserie en onderstel
- ✓ Op uitlaatsystemen, velgen, motoronderdelen
- ✓ Voorafgaand aan puntlassen


Handleiding

Bus ca. 2 min. schudden. Ontvette onderdelen vanaf een afstand van ca. 20 cm tweemaal kruislings spuiten.

Opmerking

- ✓ Overschilderbaar met gebruikelijke lakken onder de volgende voorwaarden:
- ✓ 24 uur laten drogen aan de lucht (vanaf ca. +20°C)
- ✓ 1 uur moffelen (ca. +80°C)
- ✓ Stofdroog na ca. 5 min. bij +20°C.

Productomschrijving	Inhoud	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Metaalbeschermlak	300 ml	K2291030AB	12 st

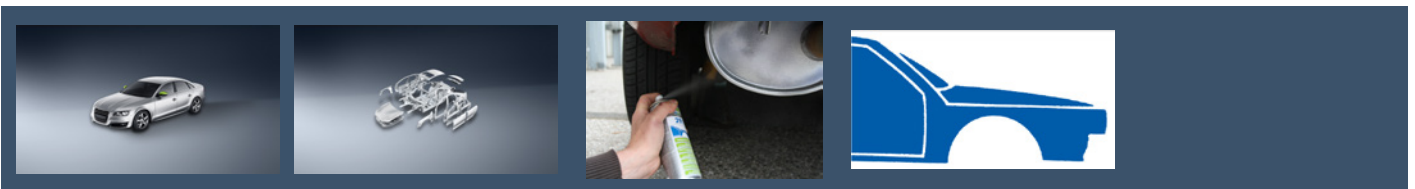

De in deze productinformatie verstrekte gegevens zijn het resultaat van zorgvuldig onderzoek. Voor zover ze betrekking hebben op de toepassing dienen ze als aanbeveling te worden opgevat en beantwoorden ze aan het huidige kennis- en ervaringsniveau. Vanwege de diversiteit van de toepassings- en werkwijzen kunnen wij echter geen bindend karakter ervan accepteren. Er kunnen derhalve geen aanspraken aan worden ontleend en er ontstaan op basis van eventuele koopovereenkomsten geen nevenverplichtingen. De productinformatie is enkel in de telkens meest recente versie geldig. TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be

PI 291 20240705

TUNAP.be
TUNAP.nl